



1. Nom du produit


Nenko Interactive - Panneau aromatique

2. Code produit

29107085

3. Couleur

Comme illustré.

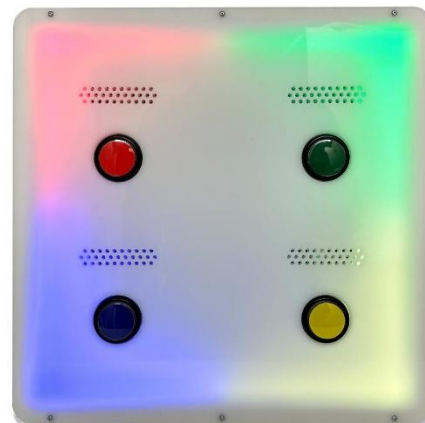

4. Courte description

Le panneau aromatique interactif offre une expérience d'aromathérapie polyvalente et personnalisable. En remplissant les quatre cartouches de parfum séparées avec différentes huiles essentielles, de délicieux arômes peuvent être diffusés dans l'espace pour l'enrichir. Des fragrances apaisantes de lavande aux notes revigorantes d'eucalyptus, les possibilités sont infinies. Les cartouches de parfum sont faciles à remplacer, vous permettant ainsi de répondre facilement aux besoins et aux préférences des utilisateurs.

5. Mise en service

Secouez le produit : à chaque mouvement, la lumière affichera une couleur différente : rouge, vert, bleu, jaune, orange, cyan et violet. Ces sept couleurs s'alternent dans un cycle unique. Si le produit n'est pas secoué pendant deux minutes, il passe automatiquement en mode veille. Lorsqu'il est à nouveau secoué, la lumière se rallume et affiche la couleur visible avant la mise en veille.

6. Stimulation des sens

Toucher, entendre et voir

7. Entretien

Si le nettoyage du produit devient nécessaire, utilisez uniquement un chiffon doux et humide. N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ni d'abrasifs.

8. Spécifications électriques


Entrée : 100-240V 50/60Hz,
1.5A Sortie : 12V 5A



9. Dépannage

Le panneau Aroma est conçu pour nécessiter peu d'entretien. En cas de problème :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du secteur et vérifiez que les câbles d'alimentation ne se sont pas détachés.

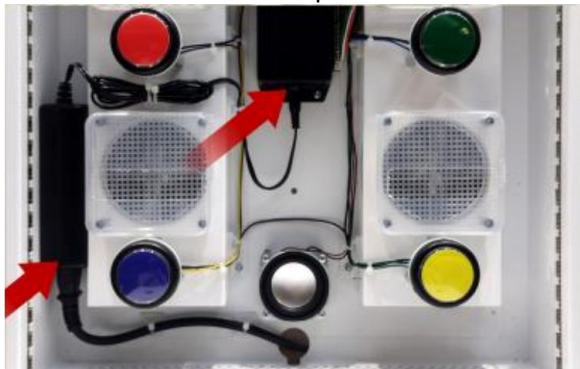

- Utilisez le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Débranchez la prise et laissez reposer pendant 1 minute afin d'effectuer une réinitialisation. Après ce délai, rebranchez l'appareil au secteur et rallumez-le.


10. Fonctionnement

Les boutons de fonction de la télécommande peuvent être utilisés pour activer les ventilateurs.

Lorsqu'ils sont activés via la télécommande, les ventilateurs restent en marche pendant 5 secondes.


Les boutons robustes du panneau peuvent toujours être utilisés normalement.

En mode couleur complète, les couleurs LED des quadrants s'allument toujours pour indiquer lequel est actif. Notez que lorsque le quadrant LED dominant est activé, il s'allume désormais en blanc afin de pouvoir être identifié. Par exemple, si la couleur LED dominante est le vert, ce quadrant s'allumera en blanc lorsque le bouton vert est pressé. Les autres quadrants continueront à s'allumer dans leur couleur respective (4).

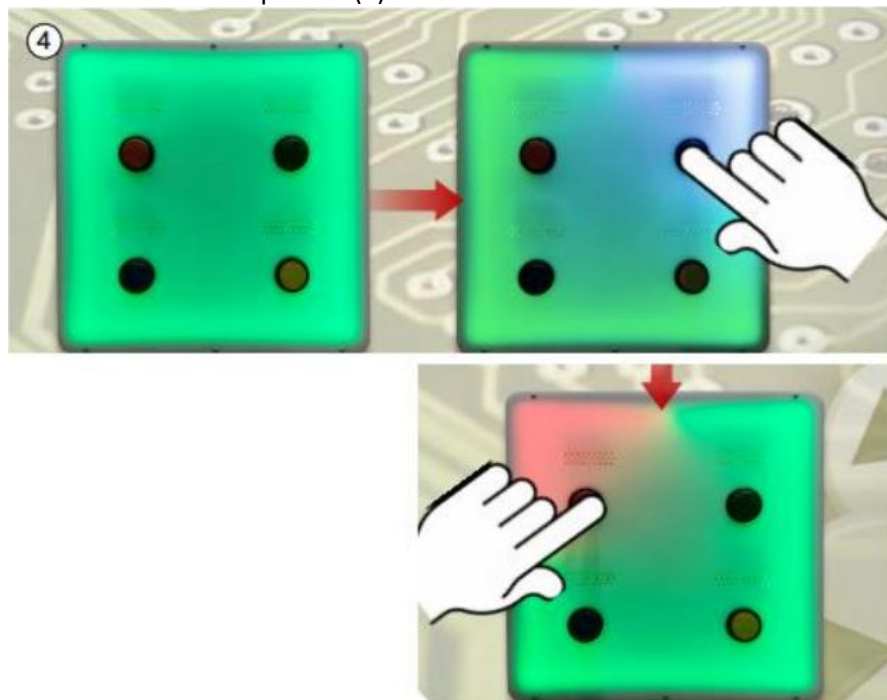




Il y a 4 boutons robustes à l'avant du panneau, chacun contrôlant un quadrant coloré. Lorsqu'un de ces boutons est pressé, un effet sonore se déclenche, la couleur LED brille plus intensément et le ventilateur interne diffuse la senteur à partir de l'orifice de ventilation correspondant. Le ventilateur souffle tant que le bouton reste enfoncé (2).

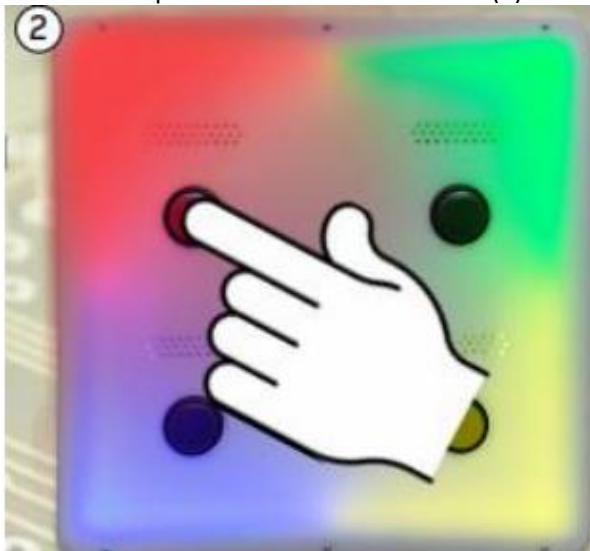

Le panneau Aroma peut être associé à des télécommandes compatibles, permettant ainsi d'activer les fonctions à distance.

Une télécommande associée peut également être utilisée pour modifier la couleur LED complète du panneau (3).

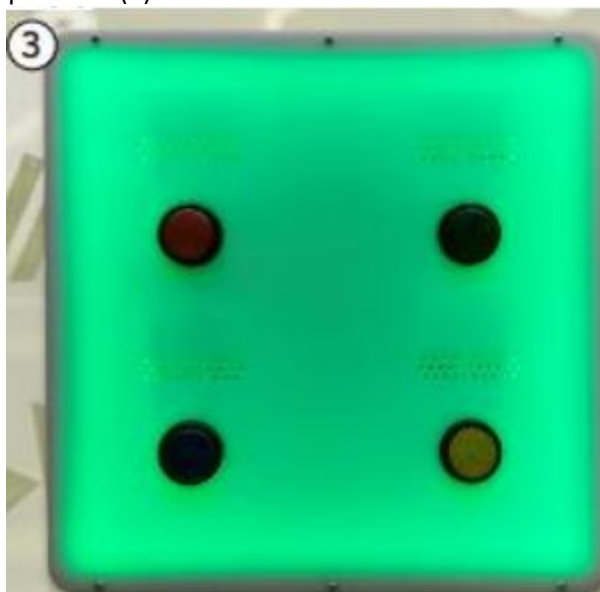

En haut du panneau Aroma se trouvent ces 3 boutons :



A. Marche/Arrêt

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 1 seconde pour allumer l'appareil. Répétez le processus pour l'éteindre.


B. Augmenter le volume

Un appui sur ce bouton augmente le volume.

C. Diminuer le volume

Un appui sur ce bouton diminue le volume.

Lorsque l'appareil est allumé, vous êtes accueilli par un effet sonore de démarrage et les quadrants rouge, vert, bleu et jaune s'illuminent (1).

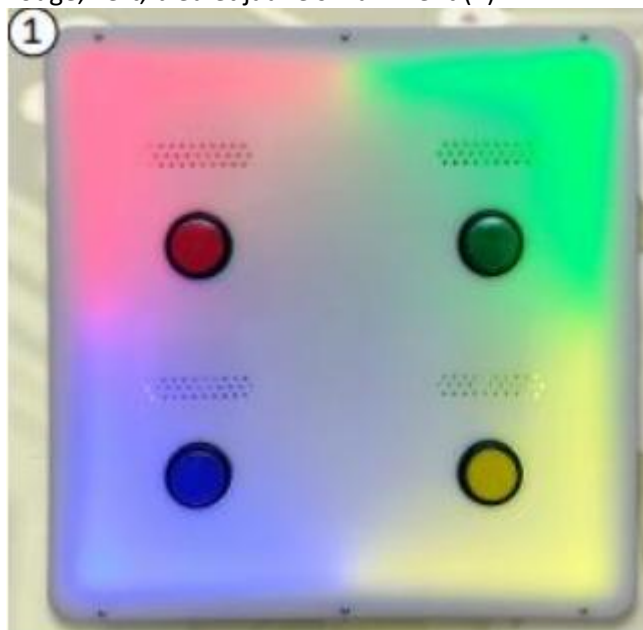

11. Installation


Commencez par préparer 4 fixations suspendues sur la surface souhaitée. Consultez les dimensions des fentes de fixation à la page 4 pour un agencement correct.

Une fois les fixations installées, l'unité Aroma peut être mise en place. Ne soulevez pas l'appareil par la façade en plexiglas à l'avant.

L'accès à l'intérieur de l'appareil est possible en desserrant les 2 fixations situées en haut de l'appareil avec la clé Allen fournie (1).




Une fois les vis desserrées, la façade en plexiglas peut être doucement basculée vers le bas (2). Ne laissez pas tomber la porte, car cela pourrait endommager la façade en plexiglas.

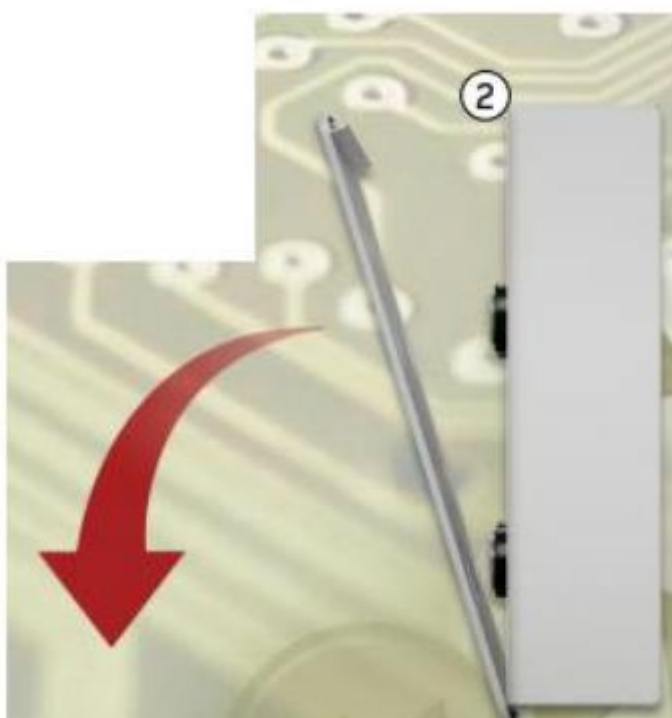



Un support de fixation peut être utilisé pour ancrer l'unité en place (3). Cela empêche le panneau Aroma d'être retiré de la surface de montage. Une fois installé, l'appareil peut être raccordé au secteur.

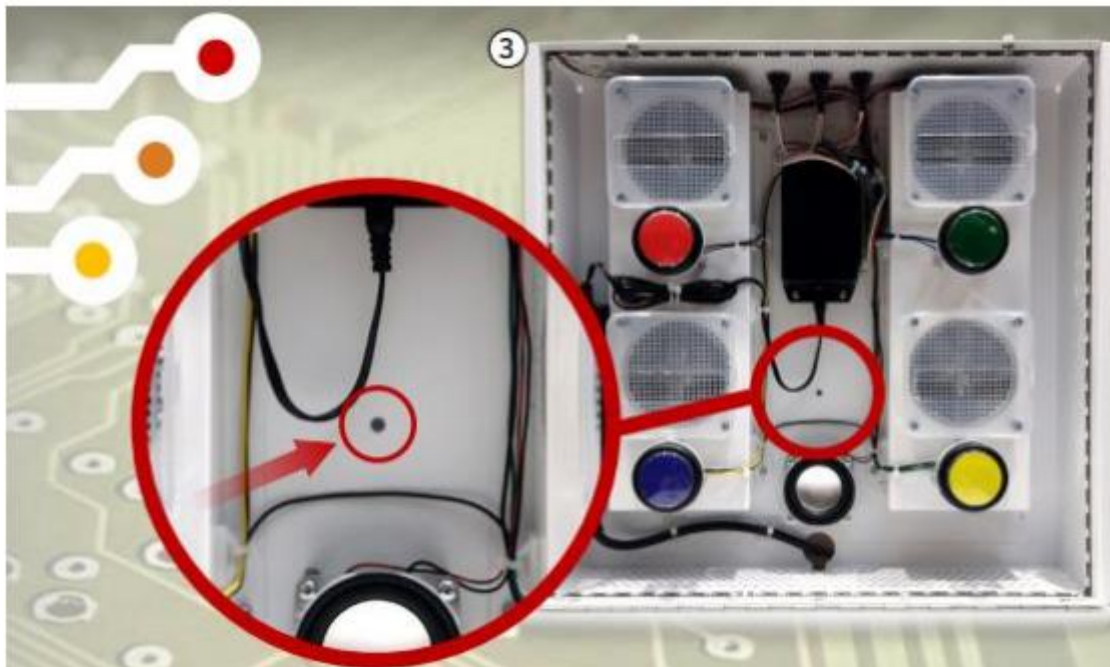

Les 4 boîtes transparentes peuvent être ouvertes afin que l'utilisateur insère les senteurs souhaitées (non incluses) (4). Elles contiennent quatre cartouches dans lesquelles sont placés des tampons parfumés (17048170), un par cartouche. Quelques gouttes d'huile essentielle peuvent être déposées sur les tampons, permettant ainsi une diffusion homogène de l'arôme. De la lavande à l'eucalyptus : le choix vous appartient. Les tampons sont faciles à remplacer, vous permettant de vous adapter rapidement aux besoins et préférences. (senteurs et tampons parfumés non inclus).



Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.